


■整備地域全体の不燃領域率の推移

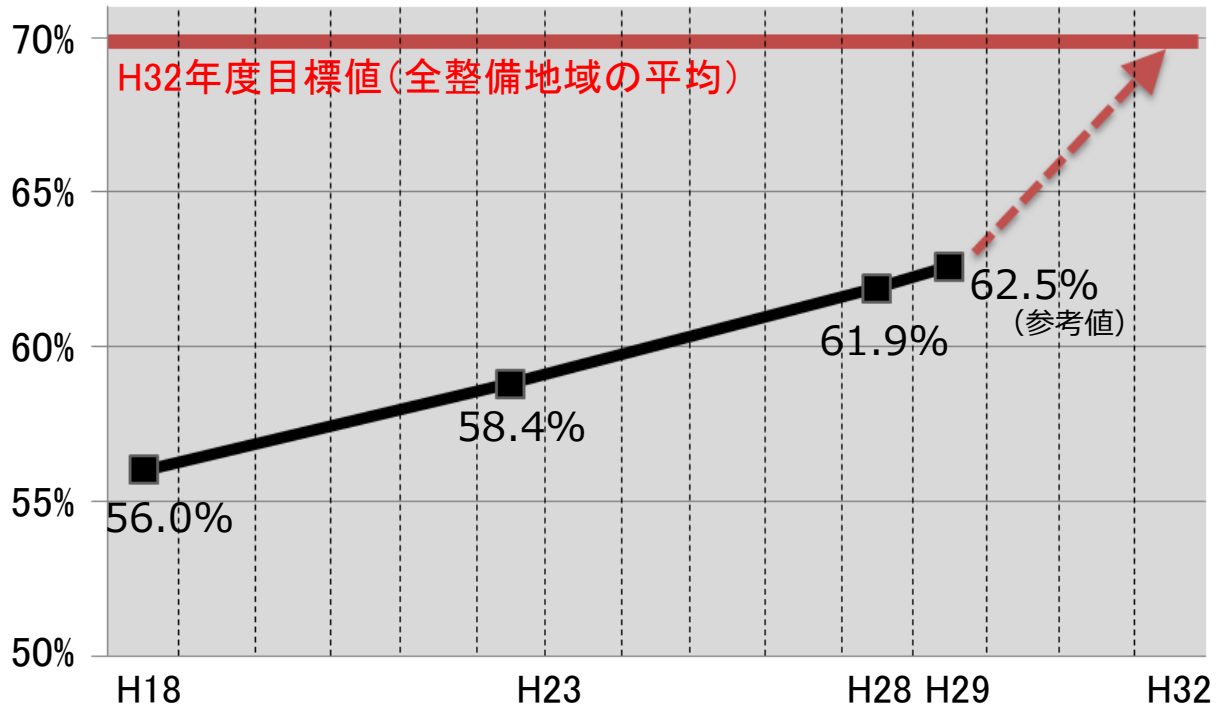

不燃領域率とは？

ポイント▶▶  
市街地の燃えにくさを示す指標

不燃領域率が70%を超えると市街地の延焼の危険性がほぼなくなるとされています。

不燃領域率 = 空地率 + (1 - 空地率 / 100) × 不燃化率 (%)


- 空地率 道路、公園などの空地が占める面積割合
- 不燃化率 全建物における燃えにくい建物(鉄筋コンクリート造など)が占める面積割合



不燃化(共同化)の整備例  
(中延二丁目旧同潤会地区)

■不燃領域率の最新状況 (整備地域ごとの比較)

不燃領域率H29 (参考値)

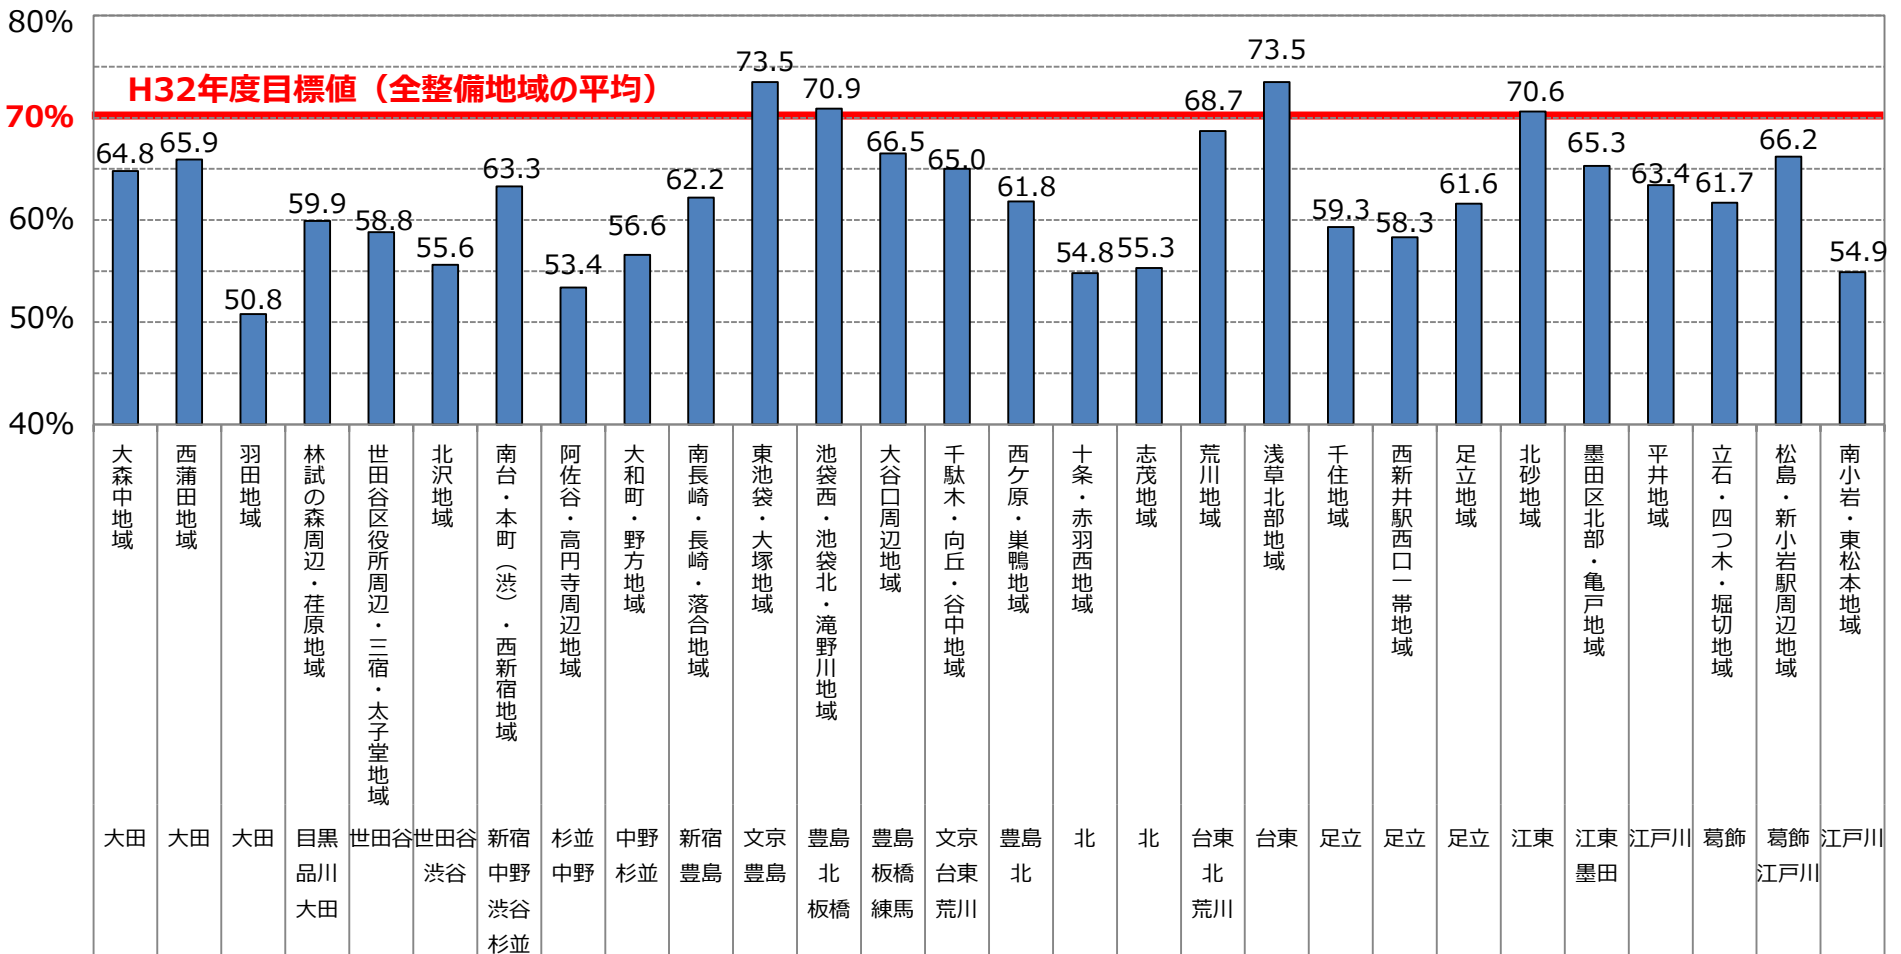

※ 各整備地域の不燃領域率の推移は、都市整備局のホームページに掲載している「防災都市づくりの進捗状況(2018年度)」の中でご覧いただけます。